

PANGEA

PANGEA 12" - 28"

NOUVEAU
PRODUIT
NEW
PRODUCT

2 TÊTES
2 HEADS

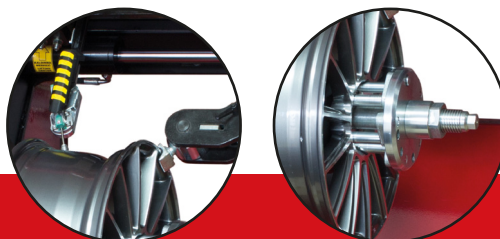


TABLE DE FRAISAGE
COULISSANTE
MOVING AND
TURNING LATHE



DIAMÈTRE DE JANTE
RIM DIAMETER

MESURE DIGITALE
DIGITAL MEASURING



CANLI ÉQUIPEMENT

4 - 6 rue du Levray 74 960 CRAN GEVRIER - FR
33 (0)4 50 05 83 10 (siège) / 33 (0)4 50 10 47 25 (fax)
contact@canli.fr

www.canli.fr



ACCESSOIRES
STANDARDS
STANDART
ACCESSORIES



TABLE DE FRAISAGE
COULISSANTE
MOVING AND
TURNING LATHE



2 TÊTES DE REDRESSAGE
MULTIFONCTION
2 MULTIFUNCTIONAL
STRAIGHTENING HEADS



CONTRÔLE PAR
JOYSTICK
JOYSTICK CONTROL



CONTRÔLE DE ROTATION
ÉLECTRONIQUE
ELECTRONIC ROTATE
CONTROL



MESURE DIGITALE
DIGITAL MEASURING



STANDARD 400 V
STANDARD 400 V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL FEATURES



PANGEA 12" - 28'

Pour un dévoilage rapide et efficace. La PANGEA est équipée de deux bras de poussée orientables multi-directionnels pilotés indépendamment par des joysticks situés sur le tableau de contrôle. Un des 2 bras peut être utilisé comme appui pendant que l'autre travaille. Plusieurs formes d'embouts de poussée sont livrés avec la machine.

Le comparateur digital, dont le déplacement est piloté par un joystick, peut être positionné à différents points de la jante à réparer, et vous informe durant le travail, au 10ème de millimètre, des déformations horizontales et verticales en positif et en négatif.

Des flèches directionnelles rouges vous indiquent la déformation et le sens vers lequel il faut pousser pour arriver à un résultat optimal. **Pour une finition parfaite** La PANGEA est équipée également d'un outil de fraisage rabattable et motorisé pour rectifier les bords de jantes, la vitesse de rotation de la jante étant commandée par un variateur depuis le tableau de contrôle.

Une prise en main rapide fait de cette machine un outil incontournable pour les professionnels de l'automobile.

For fast and efficient unveiling, the PANGEA is equipped with two multi-directional swivel push arms controlled independently by joysticks located on the control panel. One of the 2 arms can be used as a support while the other works.




Several shapes of push-pieces heads are supplied with the machine.

The digital dial indicator, whose movement is controlled by a joystick, can be positioned at different points on the rim to be repaired, and informs you during work, to the nearest 10th of a millimetre, of horizontal and vertical deformations in positive and negative.

Red directional arrows show you the deformation and the direction to push in order to achieve an optimal result.

For a perfect finish, the PANGEA is also equipped with a folding motorized milling tool to grind the rim edges, and the rim rotation speed is controlled by a variator from the control panel.

A quick to master makes this machine an essential tool for professionals.

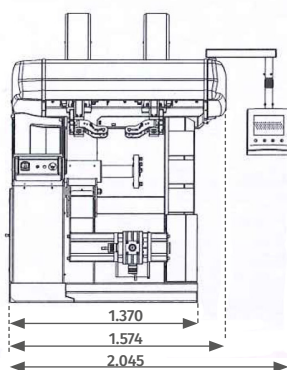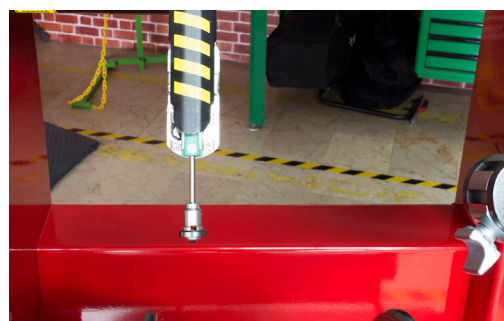

PANGEA	
HAUTEUR HEIGHT	2100 mm
PROFONDEUR DEPTH	937 mm
LARGEUR WIDTH	1574 mm
PRESSION DE TRAVAIL WORKING PRESSURE	140 bar
POIDS NET NET WEIGHT	940 kg
MOTEUR HYDRAULIQUE HYDRAULIC ENGINE	1,5 kW / 2 hp
PUISSANCE MOTEUR WORKING ENGINE	1,5 kW / 1,5 hp
PANNEAU DE CONTRÔLE CONTROL PANEL	24 V DC
VITESSE DE ROTATION ROTATING SPEED	5 - 98 rpm