



MACHINE DE RECTIFICATION RÉPARATION DES JANTES ALUMINIUM

CARACTERISTIQUES

- Adaptée pour des jantes en aluminium de diamètre 11" à 29" et de largeur de 5" à 13".
- Fixation universelle adaptée à la plupart de types de jantes.
- Machine à commande numérique.
- Machine incluant tous ses accessoires adaptés et nécessaires.
- Machine incluant sa notice d'utilisation.
- Machine livrée avec un lot de pièces détachées de 1ère urgence.
- Garantie machine : 1 an.

PRODUCTIVITE

- 4 jantes / heure - soit un temps de cycle de 15 minutes par jante.

ERGONOMIE / SECURITE

- Ergonomie du poste de travail adapté à l'opérateur et facilitant son utilisation sans effort physique.
- Poste de travail sécurisé / protection de l'opérateur / capotage de la machine.
- Machine répondant aux normes de sécurité internationales.

AVANTAGES de ROTOR Rim Blade Premium

- Machine spécifiquement conçue pour la rectification / réparation des jantes aluminium (seule machine spécialisée disponible sur le marché).
- Rentabilité optimale grâce à une productivité élevée.
- Répétitivité du Process grâce à la commande numérique et au système de copiage.
- Procédé écologique permettant un recyclage optimum des jantes aluminium.
- Utilisation de ROTOR Rim Blade simple par un opérateur après une courte formation incluse.
- Coût réduit de la réparation d'une jante pouvant être couverte par les compagnies d'assurance.
- Maintenance de ROTOR Rim Blade facilitée grâce au service de téléassistance (Hotline) inclus.

OPTION(S)

- Formation plus détaillée et complète pour les opérateurs sur demande.



MÁQUINA DE RECTIFICACIÓN REPARACIÓN DE LLANTAS DE ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS

- Adecuado para llantas de aluminio de 11" a 29" pulgadas de diámetro y de 5" a 13" de anchura.
- Sistema de montaje universal adecuado para la mayoría de los tipos de ruedas.
- Control de la máquina.
- Máquina que incluye todos sus accesorios necesarios y específicos.
- Máquina que incluye su manual de uso.
- Máquina librada con un lote de piezas de primera asistencia de urgencia.
- Máquina con 1 año de garantía.

PRODUCTIVIDAD

- 4 ruedas por hora o sea, un tiempo de ciclo de 15 minutos por llanta.

ERGONOMÍA / SEGURIDAD

- Puesto de trabajo ergonómico adaptado al operador y facilitando su utilización sin esfuerzo físico.
- Puesto de trabajo diseñado con su seguridad / protección del operador gracias a una cubierta de protección.
- Máquina que cumple con las normas internacionales de seguridad.

VENTAJAS de ROTOR Rim Blade Premium

- Máquina diseñada específicamente para la rectificación y reparación de llantas de aluminio (máquina especializada única disponible en el mercado).
- Una rentabilidad optimizada gracias a su alta productividad.
- Ciclo repetitivo del proceso gracias al uso de una máquina de comando numérico y su sistema de copiado.
- Un método óptimo y ecológico para el reciclaje de ruedas de aluminio.
- El uso de Rotor Rim Blade es simple para el operador después de un corto entrenamiento, incluido en la compra de la máquina.
- Reducción del costo de la reparación de una llanta que puede ser cubierta por las compañías de seguros.
- El mantenimiento de Rotor Rim Blade es facilitado a través de la línea directa (hotline) incluida.

OPCION(ES)

- una formación más completa y detallada para los operadores a la demanda.



GRINDING MACHINE REPAIR OF ALUMINUM WHEELS

CHARACTERISTICS

- Suitable for aluminum rims, diameter from 11" to 29" and width from 5" to 13".
- Universal device mounting for almost type of rims.
- Numerical control machine.
- Machine including its necessary and adapted accessories.
- Machine including its manual of use.
- Machine delivered with a batch of spare parts to make first reparations in case of machine dysfunction.
- Machine warranty: 1 year.

PRODUCTIVITY

- 4 rims by hour - equivalent to a cycle time of 15 minutes by rim.

ERGONOMICS / SECURITY

- Workstation ergonomics adapted to the operator and facilitating its use without physical effort.
- Secure workstation using machine cover for the operator protection.
- Machine meeting international safety standards.

ADVANTAGES OF ROTOR Rim Blade Premium

- Machine specifically designed for grinding and repairing aluminum rims (the only specialized machine available on the market).
- Optimal profitability thanks to high productivity.
- Repetitively of the process thanks to numerical control system and copying system.
- Ecological process for optimal recycling of aluminum wheels.
- The worker can use easily ROTOR Rim Blade machine after a short training.
- Thanks to the reduced cost of rim repair, it can be covered by insurance companies.
- Thanks to the hotline service included, it facilitates the maintenance of ROTOR Rim Blade.

OPTION(S)

- You can request more detailed and comprehensive training for operators (workers).



MACCHINA DI RETTIFICA RIPARAZIONE DEI CERCHI IN ALLUMINIO

CARATTERISTICHE

- Per cerchi in alluminio di diametro da 11" a 29" e ampiezza da 5" a 13".
- Montaggio universale adatto alla maggior parte dei tipi di cerchi.
- Macchina a controllo numerico.
- Macchina comprendente tutti gli accessori adatti e necessari.
- Macchina comprendente il relativo Manuale d'uso.
- Macchina consegnata con un lotto di pezzi di ricambio di 1° necessità.
- Garanzia macchina: 1 anno.

PRODUTTIVITÀ

- 4 cerchi / ora - equivalente a un tempo di ciclo di 15 minuti / cerchio.

ERGONOMIA / SICUREZZA

- Ergonomia della postazione di lavoro adattata all'operatore e facile l'utilizzo della stessa senza sforzo fisico.
- Postazione di lavoro sicura / protezione dell'operatore / copertura della macchina.
- Macchina in conformità con le norme di sicurezza internazionali.

VANTAGGI di ROTOR Rim Blade Premium

- Macchina specificamente concepita per la rettificazione / riparazione dei cerchi in alluminio (la sola macchina specifica disponibile sul mercato).
- Redditività ottimale grazie all'elevata produttività.
- Ripetibilità del processo grazie al controllo numerico e al sistema di copiatura.
- Processo ecologico che consente un riciclaggio ottimale dei cerchi in alluminio.
- Semplice utilizzo di ROTOR Rim Blade da parte dell'operatore in seguito a una breve formazione.
- Costi ridotti della riparazione di un cerchio, potendo essere coperti dalle compagnie assicurative.
- Manutenzione di ROTOR Rim Blade facilitata grazie al servizio di teleassistenza (Hotline) compreso.

OPZIONE/I

- Su richiesta formazione più dettagliata e completa per gli operatori.



SCHLEIF- UND REPARATURMASCHINE FÜR ALUFELGEN

CHARAKTERISTIKEN

- Für Aluminiumfelgen von 11" - 29" Durchmesser und 5" - 13" Breite.
- Universalbefestigung, welche für die Mehrzahl der Felgentypen verwendbar ist.
- Numerische Steuerung.
- Die Maschine beinhaltet alles notwendige Zubehör.
- Eine Betriebsanleitung wird mitgeliefert.
- Ein Set Ersatzteile für eine Notreparatur ist inbegriffen.
- Garantie der Maschine: 1 Jahr.

PRODUKTIVITÄT

- 4 Felgen pro Stunde oder 15 Minuten pro Felge.

ERGONOMIE/SICHERHEIT

- Die Ergonomie des Arbeitsplatzes ist an den Mitarbeiter angepasst und erlaubt es, die Maschine ohne Kraftaufwand zu bedienen.
- Der Arbeitsplatz ist sicher und der Mitarbeiter durch eine entsprechende Verkleidung geschützt.
- Die Maschine entspricht den internationalen Sicherheitsbestimmungen.

VORTEILE des ROTOR Rim Blade Premium

- Die Maschine wurde eigens für das Schleifen und Reparieren von Aluminiumfelgen hergestellt. Es handelt sich um die einzige Maschine dieser Art auf dem Markt.
- Die Rentabilität ist dank einer hohen Produktivität optimal.
- Wiederholung der Prozesse durch die numerische Steuerung und Kopierfunktionen.
- Ökologischer Prozess, da die Aluminiumfelgen optimal wiederverwertet werden.
- Die Mitarbeiter können die Maschine nach einer kurzen Schulung selbständig bedienen.
- Reduzierte Kosten für die Reparatur einer Felge, welche von den Versicherungen gedeckt werden können.
- Unterhalt wird durch den inbegriffenen Hotlineservice sichert.

OPTIONEN

- Ausführliche und komplette Ausbildung der Anwender.



MÁQUINA DE RETIFICAÇÃO REPARAÇÃO DE AROS DE ALUMÍNIO

CARACTERÍSTICAS

- Adequado para aros de alumínio diâmetro 11" até 29" e uma largura de 5" até 13".
- Fixação universal adequada para a maioria dos tipos de aros.
- Uso da máquina simplificada CNC.
- Máquina, incluindo todos os acessórios adequados e necessários.
- Máquina vem com um lote de peças de 1ª urgência.
- Garantia da máquina um ano.

PRODUTIVIDADE

- 4 aros / hora - um tempo de ciclo de 15 minutos / aro.

ERGONOMIA / SEGURANÇA

- Ergonomia de trabalho adaptada para o operador que facilita a sua utilização sem esforço físico.
- Poste de trabalho com segurança / proteção do operador / cobertura da máquina.
- Máquina de acordo com os padrões internacionais de segurança.

Benefícios do ROTOR Rim Blade Premium

- Máquina projetada especificamente para a correção / reparação dos aros de alumínio (única máquina especializada disponível no mercado).
- Rentabilidade otimizada através de alta produtividade.
- Repetição do processo com o CNC e sistema de cópia.
- Um método ótimo para a reciclagem ecológica de rodas de alumínio.
- Uso do ROTOR Rim Blade simples por um operador após um curto treinamento.
- Redução do custo de reparação de um aro que pode ser oferecida pelas companhias de seguros.
- Manutenção do ROTOR Rim Blade facilitada através de linha telefônica (linha direta).

OPÇÃO(S)

- Treinamento do operador otimizado sobre pedido.




Textes et photos non contractuels

Cherchant en permanence à améliorer ces produits, Canli Equipements se réserve le droit les modifier en tout temps.



CANLI
équipements



ROTOR
RIM BLADE

PREMIUM

UNE INNOVATION
POUR
la réparation
de jantes
aluminium

INNOVATION FOR
the aluminum
wheels repair



www.canli.fr / contact@canli.fr

4 Rue du Levray 74960 ANNECY

Tél : 04 50 05 83 10

SIMPLE D'UTILISATION - ACCESSIBLE À TOUS - SANS QUALIFICATION

EASE OF USE - ACCESSIBLE TO ALL - NO SPECIAL
QUALIFICATION REQUIRED




RAPIDE - FAST

4 JANTES DIFFÉRENTES / H (SCAN ET RECTIFICATION)


4 DIFFERENT RIMS / H (SCAN AND RECTIFICATIONS)

7 JANTES IDENTIQUES / H (1 SCAN ET 7 RECTIFICATIONS)

7 IDENTICAL RIMS / H (1 SCAN AND 7 RECTIFICATIONS)

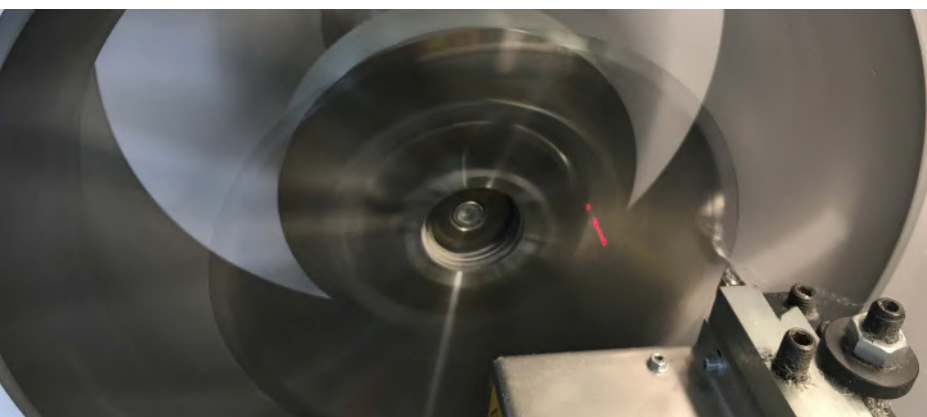

RENTABILITÉ OPTIMALE OPTIMAL PROFITABILITY

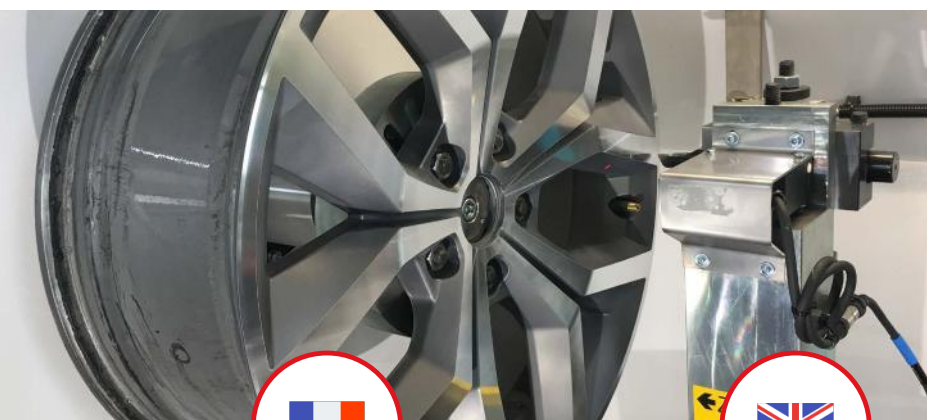

UNE INNOVATION POUR LA RÉPARATION DES JANTES ALUMINIUM

L'ÉVOLUTION TECHNIQUE AU SERVICE DE L'ÉCOLOGIE *

* INNOVATION for the aluminum wheels repair
Technical evolution at the service of ECOLOGY

* Eine INNOVATION für die Reparatur von
Aluminium-Felgen
Die technische Entwicklung im Dienste der
ÖKOLOGIE

* Una innovación para la reparación de llantas de
aluminio
Los desarrollos técnicos al servicio de la ECOLOGÍA

* Un' INNOVAZIONE per la riparazione dei cerchi in
alluminio
L'evoluzione tecnica al servizio dell' ECOLOGIA

* Uma inovação para a reparação dos aros de
alumínio
Um desenvolvimento técnico que serve a
ECOLOGIA

TOUR CN AUTOMATISÉ Réparation de jantes aluminium

CNC LATHES Repair of aluminium wheels

- Fabrication française
- Composants de haute qualité
- SAV par hotline en France
(numéro non surtaxé)

• French manufacture

• High quality components

• After-sale service by hotline in
France (not overtaxed number)




TOUR CN AUTOMATISÉ CNC LATHES

Dimensions



= 3x380V+T

Poids/weight =1950 kg

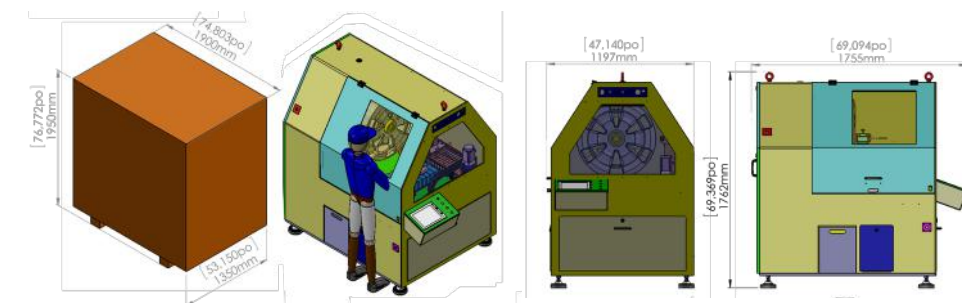

- Simplicité d'utilisation
- Rapide : 4 jantes / heure
- Rentabilité optimale
- Ergonomie du poste de travail
- Procédé écologique
- Service de téléassistance
(Hotline) inclus

- Ease of use
- Fast : 4 rims / hour
- Optimal profitability
- Workstation Ergonomics
- Ecological process
- Hotline service included

- Benutzungseinfachheit
- Schnellzug : 4 Felgen / Stunde
- Optimale Rentabilität
- Ergonomie des Arbeitsplatzes
- Ökologische Methode
- Dienst téléassistance
- einschließlichen (Hotline)

- Facilidad de uso
- Rápido : 4 llantas / hora
- Rentabilidad optimizada
- Estación de trabajo ergonómica
- Proceso ecológico
- Servicio de asistencia (hotline)
- incluido

- Facilità d'uso
- Rush : 4 ruote / ora
- Redditività ottimale
- Posti di lavoro ergonomici
- Processo ecologico
- Hotline (numero verde) incluso

- Simplicidade de utilização
- Rapidez : 4 jantes / hora
- Optima rentabilidade
- Érgonomia ao posto de trabalho
- Prosseco ecológico
- Serviço de helpline incluído



MACHINE DE RECTIFICATION RÉPARATION DES JANTES ALUMINIUM

CARACTERISTIQUES

- Adaptée pour des jantes en aluminium de diamètre 11" à 29" et de largeur de 5" à 13".
- Fixation universelle adaptée à la plupart de types de jantes.
- Machine à commande numérique.
- Machine incluant tous ses accessoires adaptés et nécessaires.
- Machine incluant sa notice d'utilisation.
- Machine livrée avec un lot de pièces détachées de 1ère urgence.
- Garantie machine : 1 an.

PRODUCTIVITE

- 2 jantes / heure - soit un temps de cycle de 30 minutes par jante.

ERGONOMIE / SECURITE

- Ergonomie du poste de travail adapté à l'opérateur et facilitant son utilisation sans effort physique.
- Poste de travail sécurisé / protection de l'opérateur / capotage de la machine.
- Machine répondant aux normes de sécurité internationales.

AVANTAGES de ROTOR Rim Blade Basic

- Machine spécifiquement conçue pour la rectification / réparation des jantes aluminium (seule machine spécialisée disponible sur le marché).
- Rentabilité optimale grâce à une productivité élevée.
- Répétitivité du Process grâce à la commande numérique et au système de copiage.
- Procédé écologique permettant un recyclage optimum des jantes aluminium.
- Utilisation de ROTOR Rim Blade simple par un opérateur après une courte formation incluse.
- Coût réduit de la réparation d'une jante pouvant être couverte par les compagnies d'assurance.
- Maintenance de ROTOR Rim Blade facilitée grâce au service de téléassistance (Hotline) inclus.

OPTION(S)

- Formation plus détaillée et complète pour les opérateurs sur demande.



MÁQUINA DE RECTIFICACIÓN REPARACIÓN DE LLANTAS DE ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS

- Adecuado para llantas de aluminio de 11" a 29" pulgadas de diámetro y de 5" a 13" de anchura.
- Sistema de montaje universal adecuado para la mayoría de los tipos de ruedas.
- Control de la máquina.
- Máquina que incluye todos sus accesorios necesarios y específicos.
- Máquina que incluye su manual de uso.
- Máquina librada con un lote de piezas de primera asistencia de urgencia.
- Máquina con 1 año de garantía.

PRODUCTIVIDAD

- 2 ruedas por hora o sea, un tiempo de ciclo de 30 minutos por llanta.

ERGONOMÍA / SEGURIDAD

- Puesto de trabajo ergonómico adaptado al operador y facilitando su utilización sin esfuerzo físico.
- Puesto de trabajo diseñado con su seguridad / protección del operador gracias a una cubierta de protección.
- Máquina que cumple con las normas internacionales de seguridad.

VENTAJAS de ROTOR Rim Blade Basic

- Máquina diseñada específicamente para la rectificación y reparación de llantas de aluminio (máquina especializada única disponible en el mercado).
- Una rentabilidad optimizada gracias a su alta productividad.
- Ciclo repetitivo del proceso gracias al uso de una máquina de comando numérico y su sistema de copiado.
- Un método óptimo y ecológico para el reciclaje de ruedas de aluminio.
- El uso de Rotor Rim Blade es simple para el operador después de un corto entrenamiento, incluido en la compra de la máquina.
- Reducción del costo de la reparación de una llanta que puede ser cubierta por las compañías de seguros.
- El mantenimiento de Rotor Rim Blade es facilitado a través de la línea directa (hotline) incluida.

OPCION(ES)

- una formación más completa y detallada para los operadores a la demanda.



GRINDING MACHINE REPAIR OF ALUMINUM WHEELS

CHARACTERISTICS

- Suitable for aluminum rims, diameter from 11" to 29" and width from 5" to 13".
- Universal device mounting for almost type of rims.
- Numerical control machine.
- Machine including its necessary and adapted accessories.
- Machine including its manual of use.
- Machine delivered with a batch of spare parts to make first reparations in case of machine dysfunction.
- Machine warranty: 1 year.

PRODUCTIVITY

- 2 rims by hour - equivalent to a cycle time of 30 minutes by rim.

ERGONOMICS / SECURITY

- Workstation ergonomics adapted to the operator and facilitating its use without physical effort.
- Secure workstation using machine cover for the operator protection.
- Machine meeting international safety standards.

ADVANTAGES OF ROTOR Rim Blade Basic

- Machine specifically designed for grinding and repairing aluminum rims (the only specialized machine available on the market).
- Optimal profitability thanks to high productivity.
- Repetitively of the process thanks to numerical control system and copying system.
- Ecological process for optimal recycling of aluminum wheels.
- The worker can use easily ROTOR Rim Blade machine after a short training.
- Thanks to the reduced cost of rim repair, it can be covered by insurance companies.
- Thanks to the hotline service included, it facilitates the maintenance of ROTOR Rim Blade.

OPTION(S)

- You can request more detailed and comprehensive training for operators (workers).



MACCHINA DI RETTIFICA RIPARAZIONE DEI CERCHI IN ALLUMINIO

CARATTERISTICHE

- Per cerchi in alluminio di diametro da 11" a 29" e ampiezza da 5" a 13".
- Montaggio universale adatto alla maggior parte dei tipi di cerchi.
- Macchina a controllo numerico.
- Macchina comprendente tutti gli accessori adatti e necessari.
- Macchina comprendente il relativo Manuale d'uso.
- Macchina consegnata con un lotto di pezzi di ricambio di 1° necessità.
- Garanzia macchina: 1 anno.

PRODUTTIVITÀ

- 2 cerchi / ora - equivalente a un tempo di ciclo di 30 minuti / cerchio.

ERGONOMIA / SICUREZZA

- Ergonomia della postazione di lavoro adattata all'operatore e facile l'utilizzo della stessa senza sforzo fisico.
- Postazione di lavoro sicura / protezione dell'operatore / copertura della macchina.
- Macchina in conformità con le norme di sicurezza internazionali.

VANTAGGI di ROTOR Rim Blade Basic

- Macchina specificamente concepita per la rettificazione / riparazione dei cerchi in alluminio (la sola macchina specifica disponibile sul mercato).
- Redditività ottimale grazie all'elevata produttività.
- Ripetibilità del processo grazie al controllo numerico e al sistema di copiatura.
- Processo ecologico che consente un riciclaggio ottimale dei cerchi in alluminio.
- Semplice utilizzo di ROTOR Rim Blade da parte dell'operatore in seguito a una breve formazione.
- Costi ridotti della riparazione di un cerchio, potendo essere coperti dalle compagnie assicurative.
- Manutenzione di ROTOR Rim Blade facilitata grazie al servizio di teleassistenza (Hotline) compreso.

OPZIONE/I

- Su richiesta formazione più dettagliata e completa per gli operatori.



SCHLEIF- UND REPARATURMASCHINE FÜR ALUFELGEN

CHARAKTERISTIKEN

- Für Aluminiumfelgen von 11" - 29" Durchmesser und 5" - 13" Breite.
- Universalbefestigung, welche für die Mehrzahl der Felgentypen verwendbar ist.
- Numerische Steuerung.
- Die Maschine beinhaltet alles notwendige Zubehör.
- Eine Betriebsanleitung wird mitgeliefert.
- Ein Set Ersatzteile für eine Notreparatur ist inbegriffen.
- Garantie der Maschine: 1 Jahr.

PRODUKTIVITÄT

- 2 Felgen pro Stunde oder 30 Minuten pro Felge.

ERGONOMIE/SICHERHEIT

- Die Ergonomie des Arbeitsplatzes ist an den Mitarbeiter angepasst und erlaubt es, die Maschine ohne Kraftaufwand zu bedienen.
- Der Arbeitsplatz ist sicher und der Mitarbeiter durch eine entsprechende Verkleidung geschützt.
- Die Maschine entspricht den internationalen Sicherheitsbestimmungen.

VORTEILE des ROTOR Rim Blade Basic

- Die Maschine wurde eigens für das Schleifen und Reparieren von Aluminiumfelgen hergestellt. Es handelt sich um die einzige Maschine dieser Art auf dem Markt.
- Die Rentabilität ist dank einer hohen Produktivität optimal.
- Wiederholung der Prozesse durch die numerische Steuerung und Kopierfunktionen.
- Ökologischer Prozess, da die Aluminiumfelgen optimal wiederverwertet werden.
- Die Mitarbeiter können die Maschine nach einer kurzen Schulung selbständig bedienen.
- Reduzierte Kosten für die Reparatur einer Felge, welche von den Versicherungen gedeckt werden können.
- Unterhalt wird durch den inbegriffenen Hotlineservice sichert.

OPTIONEN

- Ausführliche und komplette Ausbildung der Anwender.



MÁQUINA DE RETIFICAÇÃO REPARAÇÃO DE AROS DE ALUMÍNIO

CARACTERÍSTICAS

- Adequado para aros de alumínio diâmetro 11" até 29" e uma largura de 5" até 13".
- Fixação universal adequada para a maioria dos tipos de aros.
- Uso da máquina simplificada CNC.
- Máquina, incluindo todos os acessórios adequados e necessários.
- Máquina vem com um lote de peças de 1ª urgência.
- Garantia da máquina um ano.

PRODUTIVIDADE

- 2 aros / hora - um tempo de ciclo de 30 minutos / aro.

ERGONOMIA / SEGURANÇA

- Ergonomia de trabalho adaptada para o operador que facilita a sua utilização sem esforço físico.
- Poste de trabalho com segurança / proteção do operador / cobertura da máquina.
- Máquina de acordo com os padrões internacionais de segurança.

Benefícios do ROTOR Rim Blade Basic

- Máquina projetada especificamente para a correção / reparação dos aros de alumínio (única máquina especializada disponível no mercado).
 - Rentabilidade otimizada através de alta produtividade.
 - Repetição do processo com o CNC e sistema de cópia.
 - Um método ótimo para a reciclagem ecológica de rodas de alumínio.
 - Uso do ROTOR Rim Blade simples por um operador após um curto treinamento.
 - Redução do custo de reparação de um aro que pode ser oferecida pelas companhias de seguros.
 - Manutenção do ROTOR Rim Blade facilitada através de linha telefônica (linha direta).
- ### OPÇÃO(S)
- Treinamento do operador otimizado sobre pedido.




Textes et photos non contractuels

Cherchant en permanence a améliorer ces produits, Canli Equipements se réserve le droit les modifier en tout temps.



CANLI
équipements



ROTOR
RIM BLADE

BASIC

UNE INNOVATION
POUR
la réparation
de jantes
aluminium

INNOVATION FOR
the aluminum
wheels repair



www.canli.fr / contact@canli.fr

4 Rue du Levray 74960 ANNECY

Tél : 04 50 05 83 10

SIMPLE D'UTILISATION - ACCESSIBLE À TOUS - SANS QUALIFICATION

EASE OF USE - ACCESSIBLE TO ALL - NO SPECIAL
QUALIFICATION REQUIRED




RENDEMENT OUTPUT

2 JANTES DIFFÉRENTES / H (SCAN ET RECTIFICATION)

2 DIFFERENT RIMS / H (SCAN AND RECTIFICATIONS)

4 JANTES IDENTIQUES / H (1 SCAN ET 4 RECTIFICATIONS)

4 IDENTICAL RIMS / H (1 SCAN AND 4 RECTIFICATIONS)

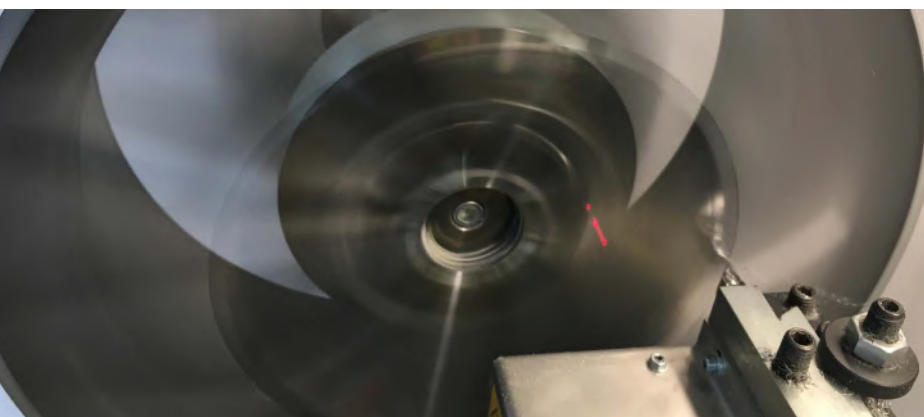

ÉCONOMIQUE ECONOMICAL



on met
économique ?



UNE INNOVATION POUR LA RÉPARATION DES JANTES ALUMINIUM

L'ÉVOLUTION TECHNIQUE AU SERVICE DE L'ÉCOLOGIE *

* INNOVATION for the aluminum wheels repair
Technical evolution at the service of ECOLOGY

* Eine INNOVATION für die Reparatur von
Aluminium-Felgen
Die technische Entwicklung im Dienste der
ÖKOLOGIE

* Una innovación para la reparación de llantas de
aluminio
Los desarrollos técnicos al servicio de la ECOLOGÍA

* Un' INNOVAZIONE per la riparazione dei cerchi in
alluminio
L'evoluzione tecnica al servizio dell' ECOLOGIA

* Uma inovação para a reparação dos aros de
alumínio
Um desenvolvimento técnico que serve a
ECOLOGIA

TOUR CN AUTOMATISÉ Réparation de jantes aluminium

CNC LATHES Repair of aluminium wheels

- Fabrication française
- Composants de haute qualité
- SAV par hotline en France
(numéro non surtaxé)

• French manufacture

• High quality components

• After-sale service by hotline in
France (not overtaxed number)




TOUR CN
AUTOMATISÉ
CNC LATHES

Dimensions



= 3x380V+T

Poids/weight =1950 kg

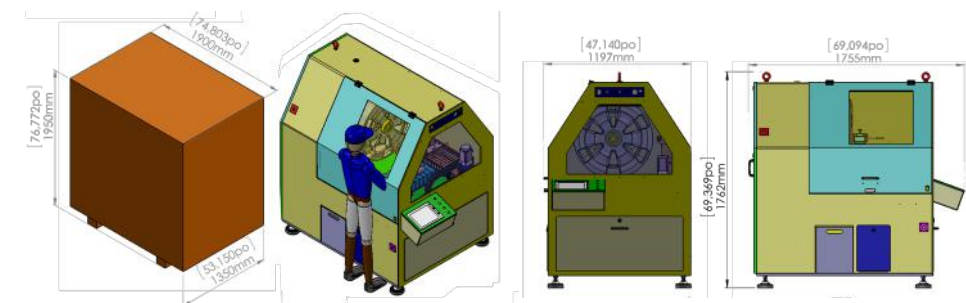

- Simplicité d'utilisation
- Rapide : 2 jantes / heure
- Economique
- Ergonomie du poste de travail
- Procédé écologique
- Service de téléassistance
(Hotline) inclus

- Ease of use
- Fast : 2 rims / hour
- Economical
- Workstation Ergonomics
- Ecological process
- Hotline service included

- Benutzungseinfachheit
- Schnellzug : 2 Felgen / Stunde
- Wirtschaftlich
- Ergonomie des Arbeitsplatzes
- Ökologische Methode
- Dienst téléassistance
- einschließlichen (Hotline)

- Facilidad de uso
- Rápido : 2 llantas / hora
- Económico
- Estación de trabajo ergonómica
- Proceso ecológico
- Servicio de asistencia (hotline)
- incluido

- Facilità d'uso
- Rush : 2 ruote / ora
- Economico
- Posti di lavoro ergonomici
- Processo ecologico
- Hotline (numero verde) incluso

- Simplicidade de utilização
- Rapidez : 2 jantes / hora
- Económico
- Érgonomia ao posto de trabalho
- Prosseco ecológico
- Serviço de helpline incluído